


ドアミラー用A



1 貼り付ける箇所の油分、汚れを中性洗剤などで取り除き、水分がなくなるまでしっかりと乾燥させてください。

2 下記イラストを参考にし、両面テープのリケイ紙をはがし、フィンの位置に注意して左右対称になるよう軽い力で仮止めをしてください。
※本製品をフロントガラス・サイドガラスに貼り付けしないでください。

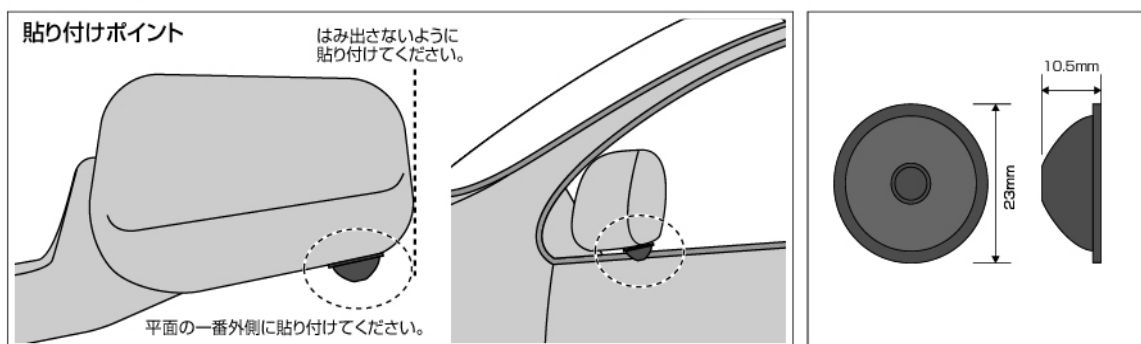


注) 接着力の強い両面テープを使用していますので、取り付け位置が決まるまでは必ず仮止めで固定してください。
注) イラストを参考にフィンがドアミラーより外側へはみ出さないように取り付けてください。
注) ドアミラーの底部がウインカーレンズ・カメラなどになっている場合は取り付けできません。

3 左右両側の位置が決まればフィンを強く押し圧着してください。

4 フィンがしっかりと固定されているか確認してください。

ドアミラー用B

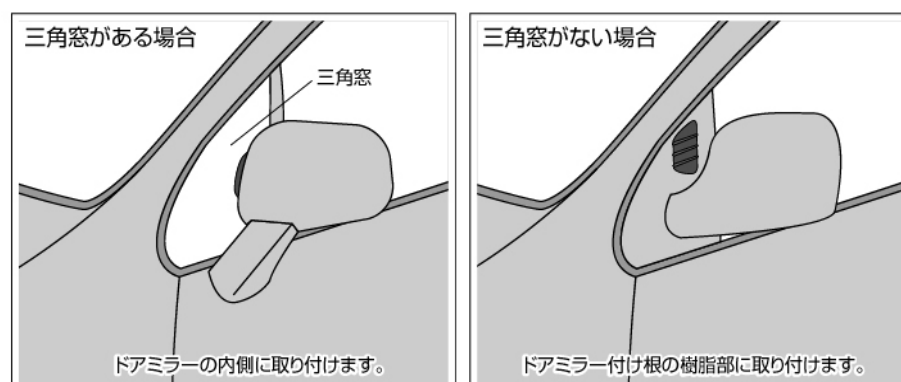


車両形状により取り付け箇所が異なります。取り付け前にドアミラーと付け根部分をご確認ください。

! ドアミラーを格納した際に干渉する場合があります。取り付け位置を確認してください。

1 貼り付ける箇所の油分、汚れを中性洗剤などで取り除き、水分がなくなるまでしっかりと乾燥させてください。

2 下記イラストを参考にフィンの向きに注意しながら左右対称になるよう取り付け位置を決め、両面テープのリケイ紙をはがし軽い力で仮止めをしてください。(3本の突起物が地面と平行になるように取り付けてください。)
※本製品をフロントガラス・サイドガラスに貼り付けしないでください。

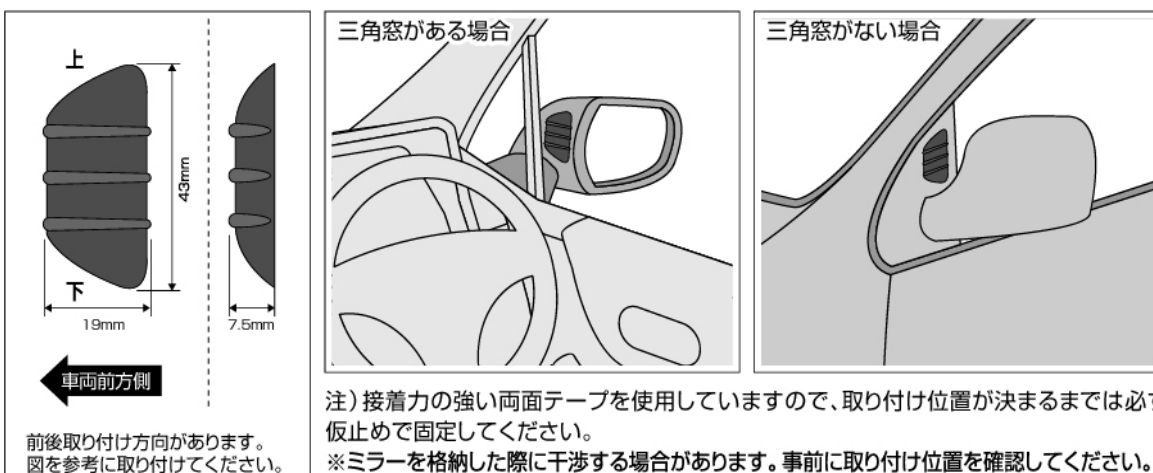


注) 接着力の強い両面テープを使用していますので、取り付け位置が決まるまでは必ず仮止めで固定してください。
※ミラーを格納した際に干渉する場合があります。事前に取り付け位置を確認してください。

3 左右両側の位置が決まればフィンを強く押し圧着してください。


4 フィンがしっかりと固定されているか確認してください。

ピラー用

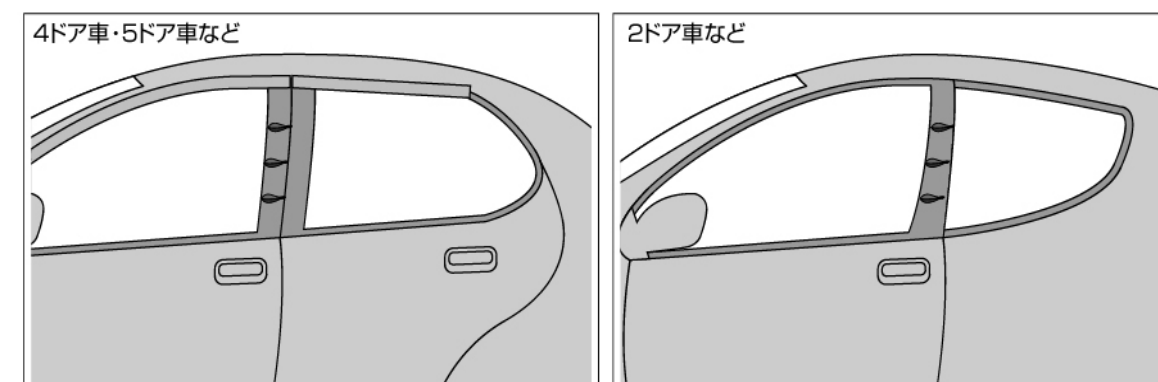

1 貼り付ける箇所の油分、汚れを中性洗剤などで取り除き、水分がなくなるまでしっかりと乾燥させてください。

2 下記イラストを参考にし、定規などを使用してフィンが等間隔になるように取り付け位置を決めてください。(左右対称で3個ずつ取り付けます。)
※本製品をフロントガラス・サイドガラスに貼り付けしないでください。

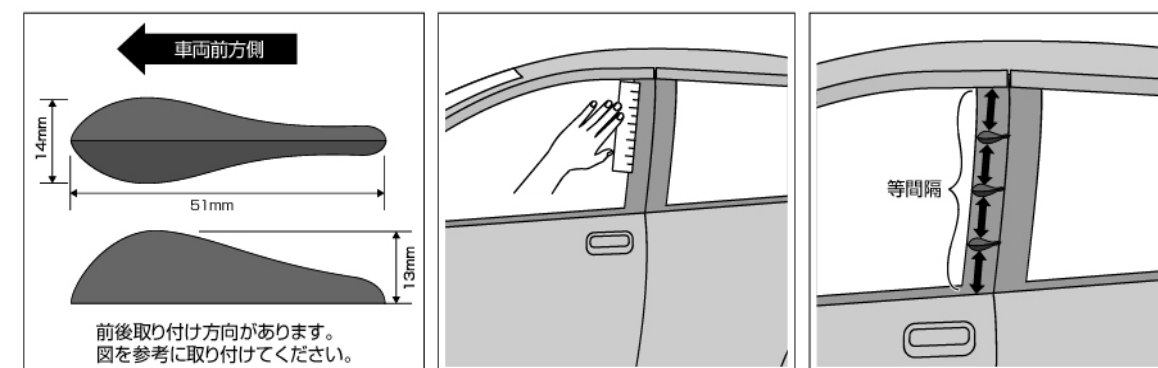

3 両面テープのリケイ紙をはがし、地面と平行になるように軽い力で仮止めをしてください。
注) 接着力の強い両面テープを使用していますので、取り付け位置が決まるまでは必ず仮止めで固定してください。

4 左右両側の位置が決まればフィンを強く押し圧着してください。

5 フィンがしっかりと固定されているか確認してください。