

ITEM No.  
**F-2494** | オーディオ・ナビゲーション取付キット  
(スバル車用)

## 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
なお、取扱説明書は大切に保管してください。

### 使用上の注意




- 適合車種を必ず守ってください。
- カーオーディオ・カーナビゲーションの取扱説明書にしたがって接続してください。
- バッテリーのマイナスターミナルを外すと電装品のメモリーなどが消去される場合があります。
- 端子・コネクター・プラグは奥までしっかりと差し込み、確実に接続してください。
- コードは端子などで確実に接続し、車体の金属部などにはさみ込まれたり無理な力が加わらないように配線してください。
- 接続箇所に緩み・脱落などがないか定期的に確認してください。
- 本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
- 用途以外の使用はしないでください。

※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

※以下の原因によるトラブルや事故について、当社は一切責任を負いません。


- ・保安基準に違反するような取り付け
- ・製品の分解や改造
- ・取り付け不備や配線ミスなど

### 内 容 物

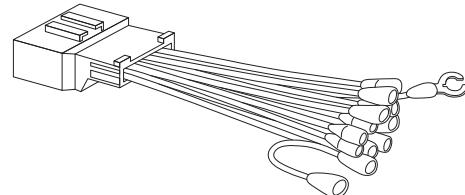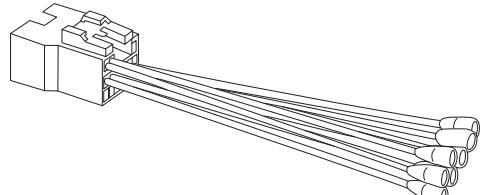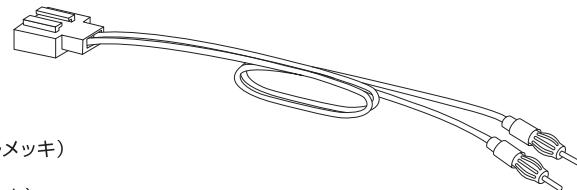
部品名	数量
オーディオハーネス(20P) 	1
車速配線カプラ(15P) 	1
アンテナ変換コード(3P) 	1

## オーディオハーネスの接続方法

1. 安全のためバッテリーのマイナスターミナルを外す。
2. オーディオハーネスの各端子と、取り付けるカーオーディオ・カーナビゲーション(以降「取り付ける機器」)の各端子を接続する。
3. オーディオハーネスのコネクターと車両側純正コネクターを接続する。

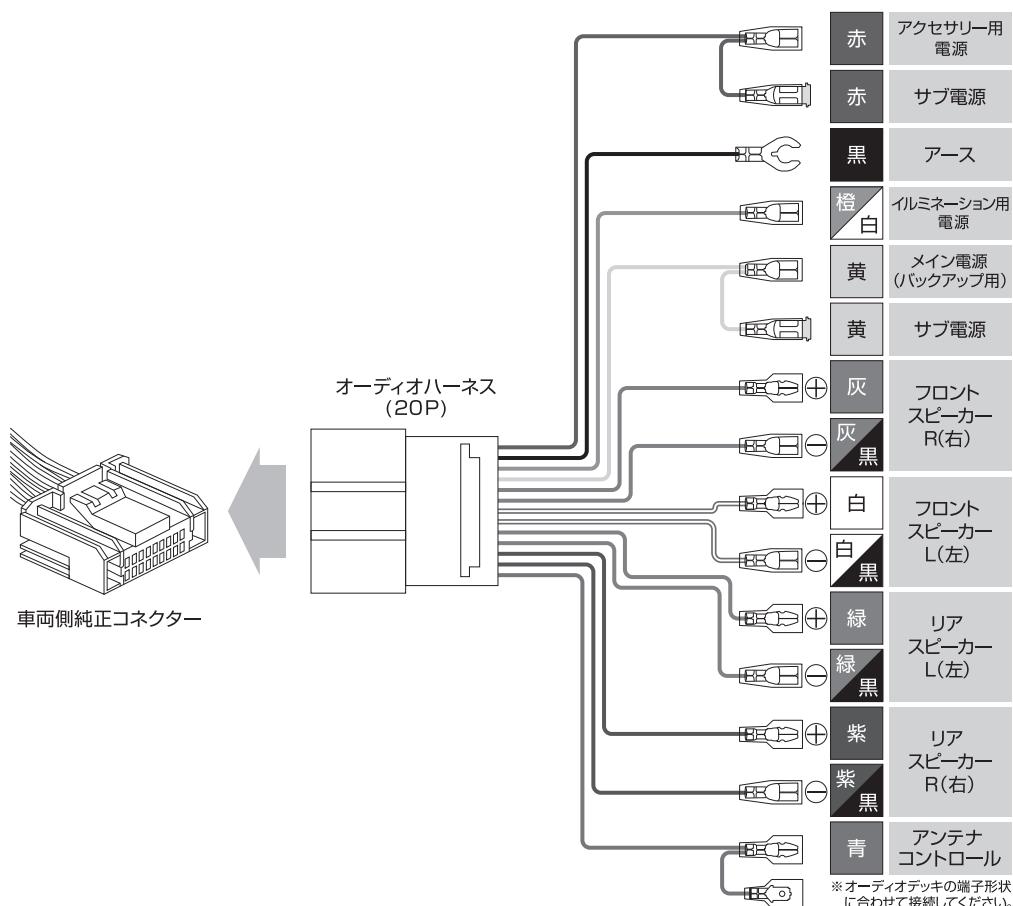


## アンテナ変換コード(3P)の接続方法

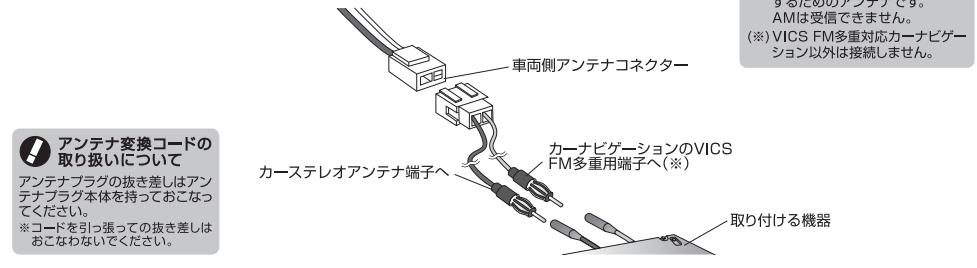

## 車速配線カプラーの接続方法

1. 車速配線カプラーの信号を取り出す各端子と、取り付ける機器の各端子を接続する。
2. 車速配線カプラーと車両側純正コネクターを接続する。

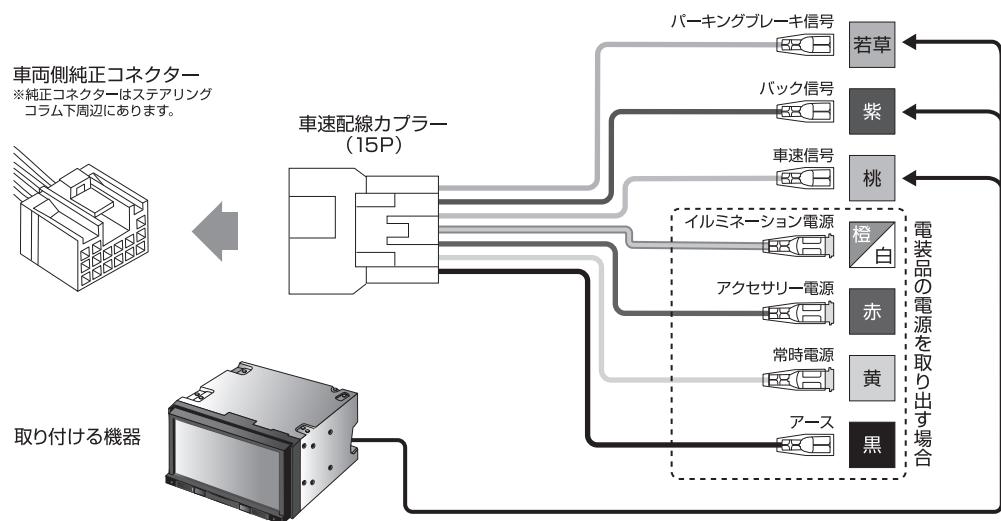

## 最後に

1. バッテリーのマイナスターミナルを接続し、各電装品が正常に作動するか確認する。
2. 取り付ける機器を正しく取り付ける。